




SC1シリーズ対応

取扱説明書(ご使用になる前に必ずお読みください)

● インクカートリッジセット手順

- ①インクカートリッジを袋から取り出します。
②図のように水平方向に両側約5cmの振り幅で10秒間に30回程度よく振ります。
※良好な印刷品質を得るために、装着したインクカートリッジは、3ヵ月ごとに取り出して、よく振ることをお勧めします。


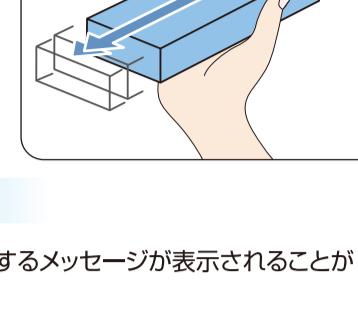


● インク交換時や印刷時の操作方法について

本製品は再生品のため非純正品となります。使用する際に非純正品に関するメッセージが表示されることがございますが下記の操作をしていただくことでご使用いただけます。


● 非純正品に関するメッセージについて

パソコン上に非純正品に関するメッセージが表示されますが、「閉じる」を選択することで印刷が可能になります。

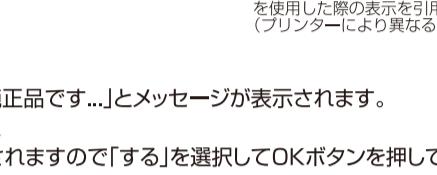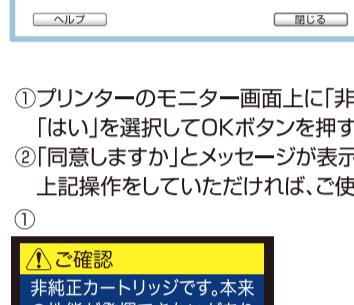

※OS Windows 7を使用した際のパソコン画面を引用しています。また、プリンターのモニター画面はセイコーエプソン(株)製造のプリンターを使用した際の表示を引用しています。(プリンターにより異なる場合があります)

- ①プリンターのモニター画面上に「非純正品です...」とメッセージが表示されます。
「はい」を選択してOKボタンを押すと
②「同意しますか?」とメッセージが表示されますので「する」を選択してOKボタンを押してください
上記操作をしていただければ、ご使用することができます。

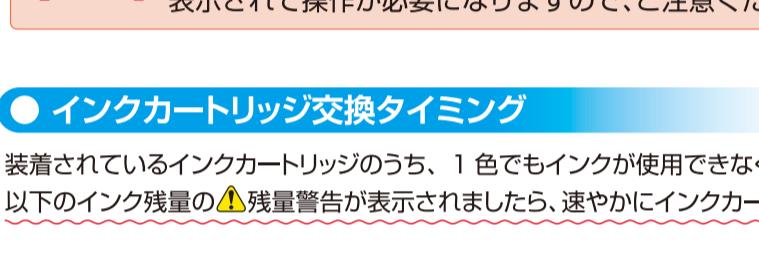


【注意】 プリンターの電源をOFFにし、再度電源をONにした場合、同様のメッセージが表示されて操作が必要になりますので、ご注意ください。

● インクカートリッジ交換タイミング


装着されているインクカートリッジのうち、1色でもインクが使用できなくなると印刷はできません。

以下のインク残量の△残量警告が表示されましたら、速やかにインクカートリッジを交換してください。

パソコンでの表示

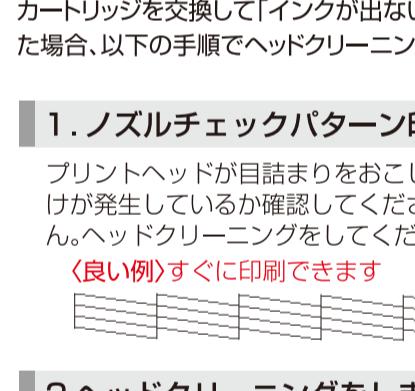

プリンターでの表示

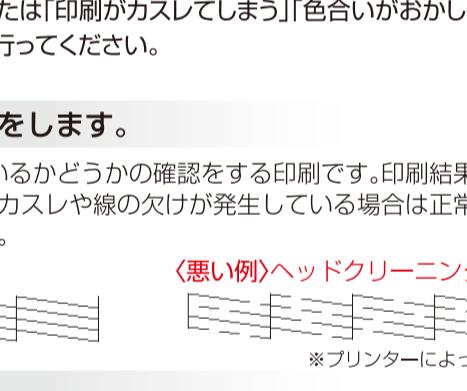


● ヘッドクリーニング方法

カートリッジを交換して「インクが出ない」または「印刷がカスレてしまう」「色合いがおかしい」等、症状が発生した場合、以下の手順でヘッドクリーニングを行ってください。

1. ノズルチェックパターン印刷をします。

プリントヘッドが目詰まりをおこしているかどうかの確認をする印刷です。印刷結果にカスレや線の欠けが発生しているか確認してください。カスレや線の欠けが発生している場合は正常な印刷ができません。ヘッドクリーニングをしてください。

〈良い例〉すぐに印刷できます



〈悪い例〉ヘッドクリーニングを行ってください



*プリンターによってパターンが異なります

2. ヘッドクリーニングをします

ヘッドクリーニングを行った後に再度、ノズルチェックパターン印刷を行います。カスレ等がなければ印刷が可能です。

ヘッドクリーニング方法がわからない場合は、お手持ちのプリンター本体の取扱説明書をご確認頂くか、当社お客様相談窓口までご連絡ください。

ポイント!

ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができる場合は、再度クリーニングをします。正常に目詰まりパターン印刷ができるまで、「1」と「2」の作業を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源入れた状態で一晩以上経過した後に印刷を実行してください。時間が置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

注 意

- 良好な印字品質を保つためにインク吹出部分を上向きにして保管しないでください。
- 純正品インクを使用していません。若干の色の差が発生する場合があります。
- ご使用になるまでは開封しないでください。
- 高温状態や凍結状態または直射日光の当たる場所での保存を避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。また、インクは飲まないでください。
- インクが手や肌に付着した場合は、素早く石鹼や水で洗い流してください。(時間が経過すると落ちにくくなりますのでご注意ください)。
- インク残量の△残量警告が表示されたら、速やかにインクカートリッジを交換してください。

取扱注意

- ◆ インクカートリッジ上のICチップは触らないで下さい。正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- ◆ 良好な印刷結果を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- ◆ 印字カスレが発生した場合はヘッドクリーニングを行ってください。
- ◆ 万一、本製品を使用してプリンターに不具合が発生し、プリンター修理が必要と判断された場合は、予めご連絡をください。【修理後にご連絡を頂いても、責任は負いかねますのでご了承ください。】
- ◆ 詳しくはプリンター本体の取扱説明書をご覧ください。
- ◆ 改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

日本製

使用済みのインクカートリッジを再利用しているためラベル等に汚れがございますが、印刷品質には全く影響はございませんのでそのままご使用下さい。

本商品はセイコーエプソン株式会社の使用済み純正インクカートリッジを再生したもので、本商品はセイコーエプソン株式会社とは無関係で承認を受けたものではありません。記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

ジット株式会社 山梨県南アルプス市和泉984-1

お客様相談窓口/ジットサポートセンター

0120-41-1630

受付時間 9:00~17:00(弊社指定の定休日を除く)

ホームページアドレス: www.jit-c.co.jp

SC1-1版